


ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ ՍԵՂՄԱԿ MC-01

Մոնտաժային միջանկյալ այս սեղմակները նախատեսված են արևային վահանակների համար, հաստությունը կարող է լինել 35 մմ-ից մինչև 50 մմ: Այն օգտագործվում է երկու պանելների մեջտեղում: Միջանկյալ այս դետալները պարտադիր են մոդուլի ամբողջական տեղադրման համար՝ համապատասխանում են միջազգային չափանիշներին, աչքի են ընկնում ամրությամբ, կոռոզիայի չեն ենթարկվում:

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՅԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Անվանումը	Միջանկյալ սեղմակ
Նյութը	ալյումինի բարձր կարգի խառնուրդ, կոռոզիակայուն Al 6005-T5
Մշակման մեթոդը	Էքստրուդացված, անոդացված
Մակերեսի հարթությունը	0,1
Գույնը	Բնական արծաթ
Քաշը	35,4 (գ)
Ամրություն, հոս. առ. սահման (սեղմում 5 մմ/րոպե)	8,35 (կՆ)

- Պրոֆիլների մակերեսին չկան յուղի հետքեր, ճաքեր, կոռոզիոն բծեր, շերտազատումներ, օդային պղպջակներ:

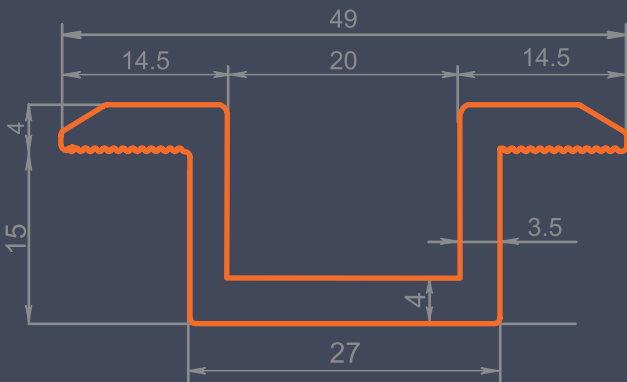

- Արտադրանքի հատվող մասը չունի թեքություններ, ոլորումներ, դեֆորմացիաներ կամ ելուստներ՝ ըստ գծագրի պահանջների:

